

Настройка отправки тревожных фотографий посредством ММС

1. Скачайте на ПК программу **MMSCONFIG** →  **MMSCONFIG**

Вы можете найти её на диске, который идёт в комплекте с камерой, или на официальном сайте **suntekcam.ru**


Если интерфейс программы английский, для удобства работы в поле **Language** из предлагаемого списка выберите **Русский**.

Вкладка **Меню** предназначена для основных настроек фотоловушки.



2. Перейдите во вкладку **ММС**.

Изначально активно лишь поле **ММС вкл/выкл**. Вам необходимо выбрать **Вкл**.

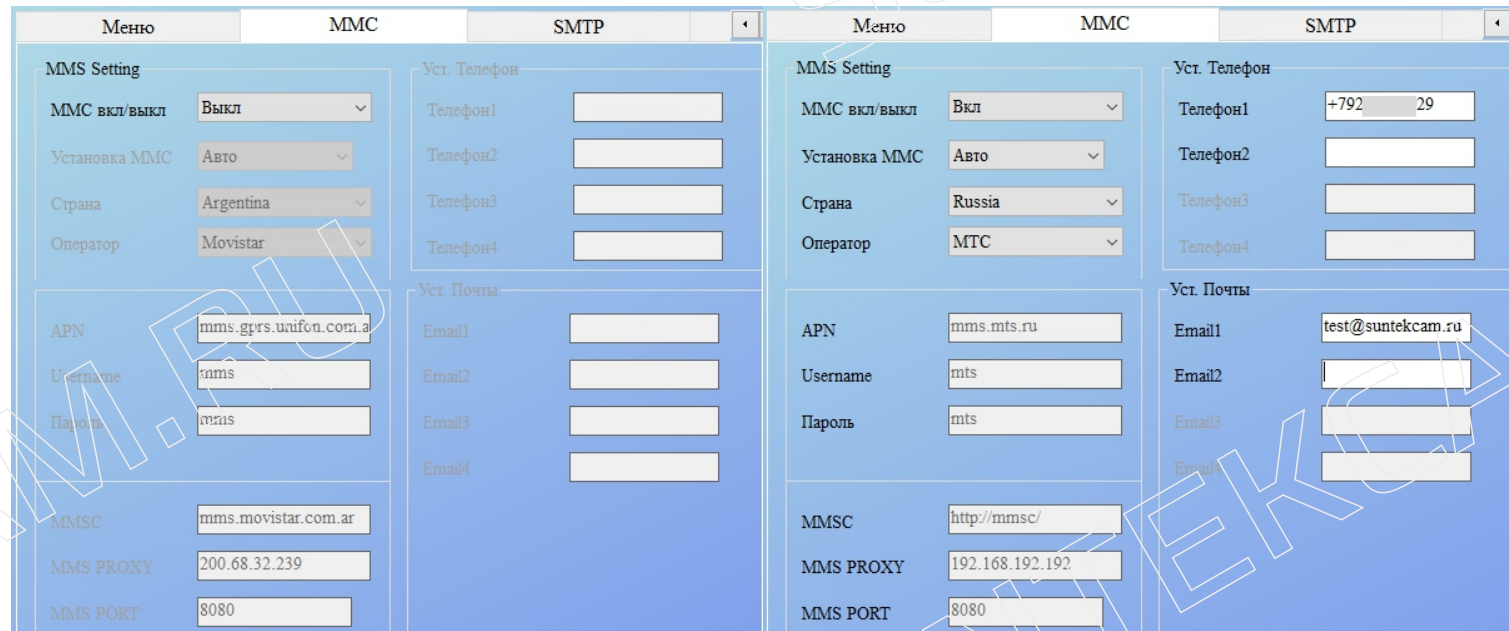

По умолчанию в программе применяются автоматические настройки. Это отображается во вкладке **Установка ММС: Авто**.

Вам остаётся заполнить поля:

Страна: Russia

Оператор: Ваш мобильный оператор (на выбор разработчик предлагает автоматические настройки для A Mobile, Beeline, Megafon, MTC, Tele2).


Уст. Телефон → Телефон1: Номер мобильного телефона, на который будут приходить ММС от фотоловушки.

Уст. Почты → Email1: Адрес электронной почты, на который будет приходить ММС от фотоловушки (если фотоловушкой поддерживается данная функция).

Обратите внимание, можно установить до 4 номеров и почтовых адресов.

3. Если в списке операторов сотовой связи не оказалось вашего оператора или в случае, если автоматические настройки некорректны (ММС не приходит), необходимо выполнить настройку вручную.

Для этого в поле **Установка ММС** выберите **Ручная**.

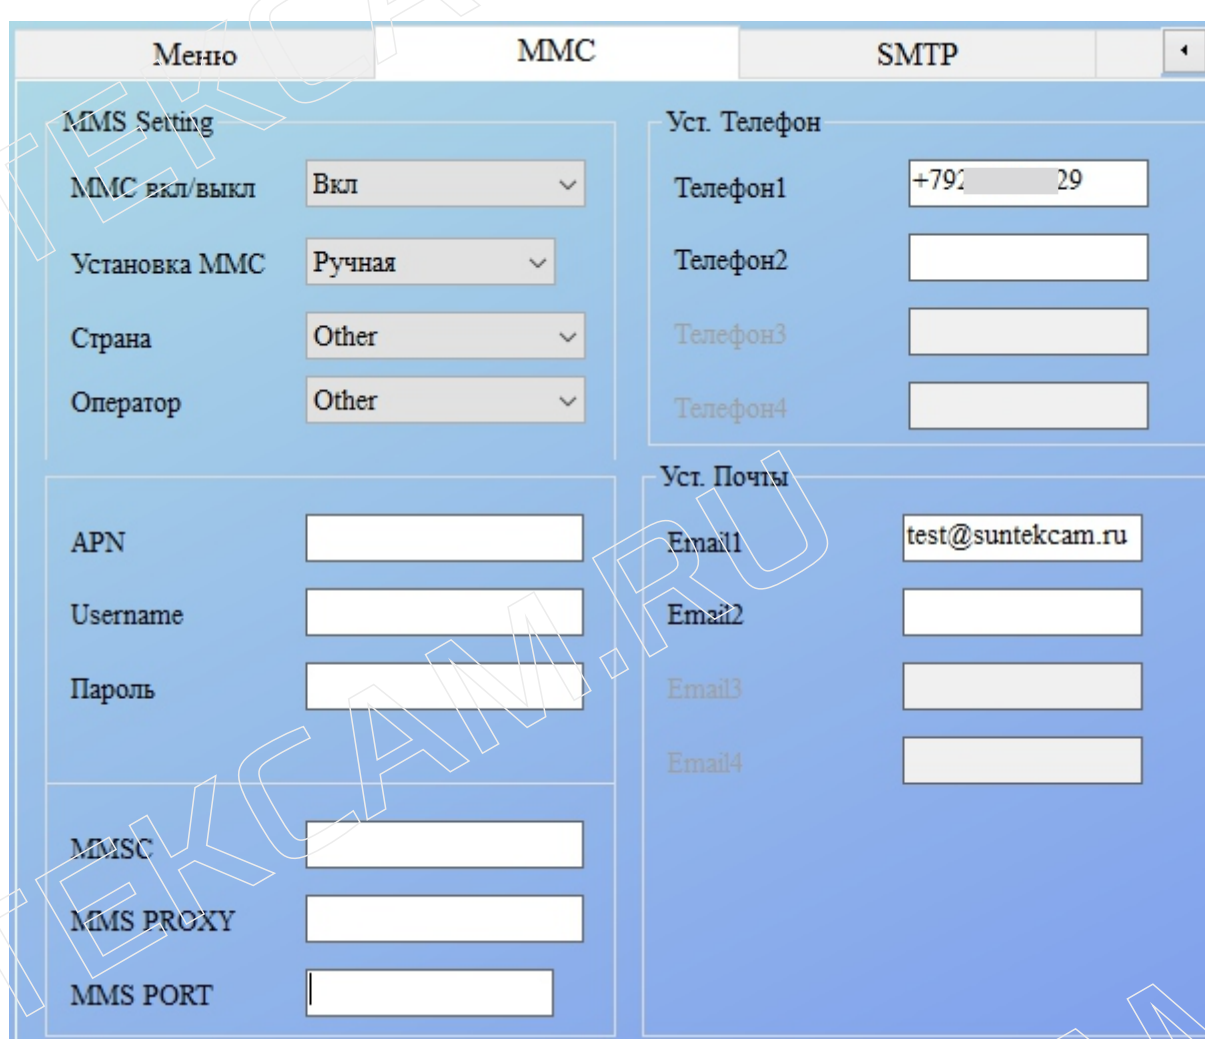

Поля **Страна** и **Оператор** сменяются на **Other**, оставшиеся поля необходимо заполнить вручную. С актуальными настройками ММС вы можете ознакомиться на официальном сайте вашего оператора сотовой связи или по телефону технической поддержки оператора

Ниже приведены настройки ММС основных операторов:

Beeline

APN mms.beeline.ru
Username beeline
Пароль beeline
MMSC http://mms/
MMS PROXY 192.168.094.023
MMS PORT 8080

Megafon

APN mms
Username mms
Пароль mms
MMSC http://mmmc:8002
MMS PROXY 10.10.10.10
MMS PORT 8080


MTC

APN mms.mts.ru
Username mts
Пароль mts
MMSC http://mmmc/
MMS PROXY 192.168.192.192
MMS PORT 8080

Tele2

APN mms.tele2.ru
Username [оставить пустым]
Пароль [оставить пустым]
MMSC http://mmmc.tele2.ru
MMS PROXY 193.12.40.65
MMS PORT 8080

4. После того как вы произведёте все необходимые настройки, нажмите кнопку **Сохранить** - программа создаст файл с названием Parameter. Его необходимо поместить на microSD карту, которую вы будете использовать в вашей фотоловушке.

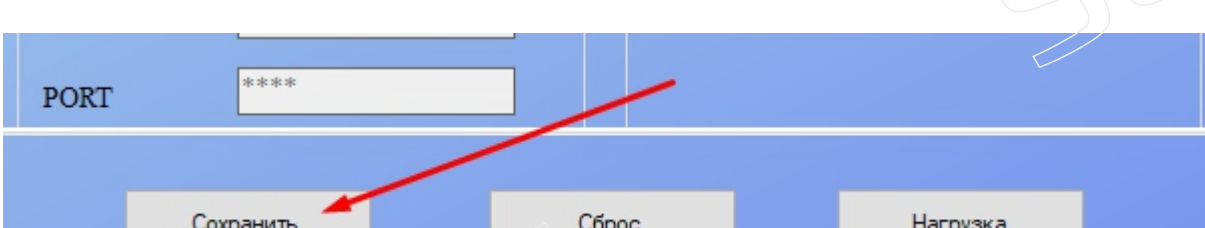

5. Вставьте карту памяти в фотоловушку и переведите тумблер в положение TEST. Дождитесь, когда устройство поймает сеть оператора сотовой связи, и переведите тумблер в положение **ON**. Ваша камера готова к использованию.